


Rozměry v mm

Série FM s vodící drážkou

Označení	d	D	r	H	Únosnost		Hmotnost g
					Ca	Coa	
F3-8M	3	8	0,2	3,5	993	590	1,20
F4-9M	4	9	0,2	4,0	944	640	1,30
F4-10M	4	10	0,2	4,0	925	661	1,35
F5-12M	5	12	0,2	4,0	1056	942	1,40
F6-14M	6	14	0,25	5,0	2155	1701	1,50
F7-13M	7	13	0,2	4,5	1773	1579	1,50
F7-17M	7	17	0,3	6,0	3086	2675	1,60
F8-16M	8	16	0,3	5,0	3933	3556	1,70
F8-19M	8	19	0,4	7,0	3939	3476	1,80
F9-20M	9	20	0,4	7,0	3855	3571	1,90
F10-18M	10	18	0,3	5,5	2470	2721	1,80

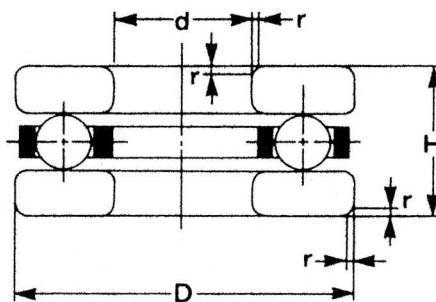

Rozměry v mm

Série F bez vodící drážky

Označení	d	D	r	H	Únosnost		Hmotnost g
					Ca	Coa	
F2-6	2	6	0,15	3,0	117	83	0,60
F2X-7	2,5	7	0,15	3,5	156	117	0,90
F3-8	3	8	0,2	3,5	166	137	0,60
F4-9	4	9	0,2	4,0	166	156	1,50
F4-10	4	10	0,2	4,5	274	245	2,00
F5-11	5	11	0,2	4,5	284	284	2,40
F6-12	6	12	0,2	4,5	274	284	2,50
F7-15	7	15	0,3	5,0	558	548	4,40
F8-16	8	16	0,3	5,0	597	627	5,00
F9-17	9	17	0,3	5,0	578	627	5,10
F10-18	10	18	0,3	5,5	617	705	6,00