



### 3.4.10. Y Ball Bearings with Standard Inner Ring

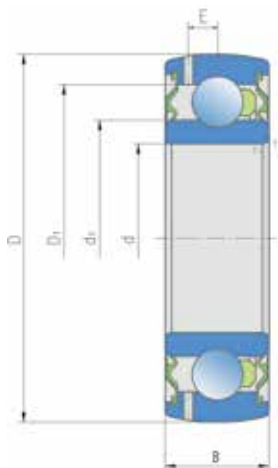

US...

Shaft d	Dimensions (mm)						Load rating (kN)			Mass kg	Designations
	D	B	d <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	E	r <sub>1,2</sub>	C <sub>0</sub>	P <sub>u</sub>	C		
17	40	12	24,2	32,6	3,6	0,6	4,75	0,140	7,35	0,064	US 203 2S
20	47	14	28,2	38,6	4,3	1	6,6	0,196	12,8	0,094	US 204 2S
25	52	15	33,6	44	4,3	1	7,80	0,232	14	0,116	US 205 2S
30	62	16	39,7	51,6	5,1	1	11,3	0,335	19,5	0,18	US 206 2S
35	72	17	46,1	60,5	5,6	1,1	15,3	0,455	25,5	0,28	US 207 2S
40	80	18	52,0	67,3	6,1	1,1	19,8	0,560	32,5	0,37	US 208 2S
45	85	19	56,6	72,6	6,1	1,1	20,4	0,640	32,5	0,40	US 209 2S
50	90	20	62,5	78,2	6,4	1,1	23,2	0,695	35	0,45	US 210 2S
55	100	21	69,1	85,9	7	1,5	29,0	0,865	43,5	0,60	US 211 2S
60	110	22	75,5	95	7,7	1,5	36,0	1,060	52	0,77	US 212 2S
65	120	23	82,5	102,46	7,6	1,5	40	1,73	57	0,94	US 213 2S