


3.2 Y berings data

Y BALL BEARINGS WITH STANDARD INNER RING

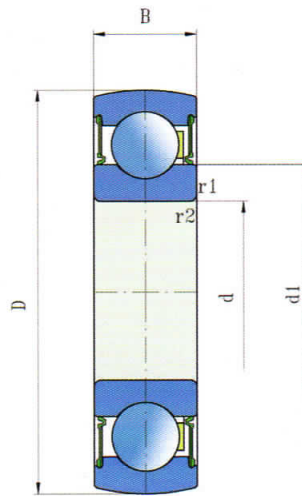

172...

Shaft d	Dimensions (mm)				Load ratings(kN)			Mass kg	Designation
	D	B	d ₁	r _{1,2}	C	C _O	P _u		
15	35	11	21,5	0,6	7,80	3,75	0,16	0,04	1726202-2RS1
17	40	12	24,2	0,6	9,50	4,75	0,20	0,06	1726203-2RS1
20	47	14	28,2	1	12,7	6,55	0,28	0,10	1726204-2RS1
25	52	15	33,6	1	14	7,80	0,34	0,11	1726205-2RS1
	62	17	36,6	1,1	22,5	11,6	0,49	0,20	1726305-2RS1
30	62	16	39,7	1	19,5	11,2	0,48	0,18	1726206-2RS1
	72	19	44,6	1,1	28,1	16	0,67	0,30	1726306-2RS1
35	72	17	46,1	1	25,5	15,3	0,66	0,25	1726207-2RS1
	80	21	49,5	1,5	33,2	19	0,82	0,40	1726307-2RS1
40	80	18	52	1,1	30,7	19	0,80	0,32	1726208-2RS1
	90	23	56,1	1,5	41	24	1,02	0,55	1726308-2RS1
45	85	19	56,6	1,1	32,5	20,4	0,92	0,37	1726209-2RS1
	100	25	62,1	1,5	52,7	31,5	1,34	0,73	1726309-2RS1
50	90	20	62,5	1,1	35,1	23,2	0,98	0,41	1726210-2RS1
	110	27	68,7	2	61,8	38	1,60	0,95	1726310-2RS1
55	100	21	69,1	1,5	43,6	29	1,25	0,56	1726211-2RS1
60	110	22	75,5	1,5	52	36	1,40	0,75	1726212-2RS1
65	120	23	82,5	1,5	57	40	1,73	0,94	1726213-2RS1