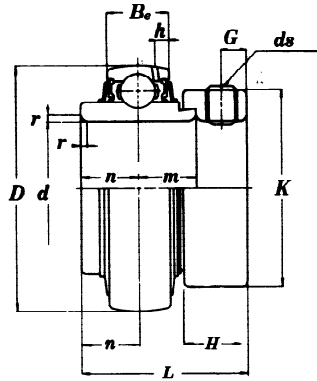


Vnitřní ložiska
LY 2 (HC 2)


Ložisko	Rozměry v mm										Únosnost		Hmotnost v kg
	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>L</i>	<i>Be</i>	<i>n</i>	<i>m</i>	<i>K</i>	<i>H</i>	<i>G</i>	<i>ds</i>	dynamická C [kN]	statická C ₀ [kN]	
LY (HC) 201	12												0,29
202	15	47	43,7	16	17,1	17,0	33,3	13,5	4,8	M6×1	12,8	6,5	0,27
203	17												0,25
204	20												0,22
LY (HC) 205	25	52	44,4	17	17,5	17,4	38,1	13,5	4,8	M6×1	14,0	7,3	0,25
LY (HC) 206	30	62	48,4	19	18,3	18,2	44,5	15,9	6,0	M8×1	19,5	10,5	0,41
LY (HC) 207	35	72	51,2	20	18,8	18,9	55,6	17,5	6,8	M8×1	25,7	14,3	0,61
LY (HC) 208	40	80	56,4	21	21,4	21,5	60,3	18,3	6,8	M8×1	29,1	16,5	0,78
LY (HC) 209	45	85	56,4	22	21,4	21,5	63,5	18,3	6,8	M8×1	32,0	18,5	0,85
LY (HC) 210	50	90	62,7	23	24,6	24,6	69,9	18,3	6,5	M8×1	35,1	21,0	1,01
LY (HC) 211	55	100	71,4	25	27,8	27,8	76,2	20,8	8,0	M12×1,5	43,3	26,6	1,39
LY (HC) 212	60	110	77,8	27	31	30,9	84,2	22,2	8,0	M12×1,5	52,4	33,0	1,87
LY (HC) 213	65	120	85,7	29	34,1	34,1	86	23,5	8,5	M12×1,5	57,2	36,5	2,51
LY (HC) 214	70	125	85,7	29	34,1	34,1	90	23,5	8,5	M12×1,5	62,2	40,0	2,65
LY (HC) 215	75	130	92,1	30	37,3	37,3	102	23,5	8,5	M12×1,5	67,4	48,2	2,74