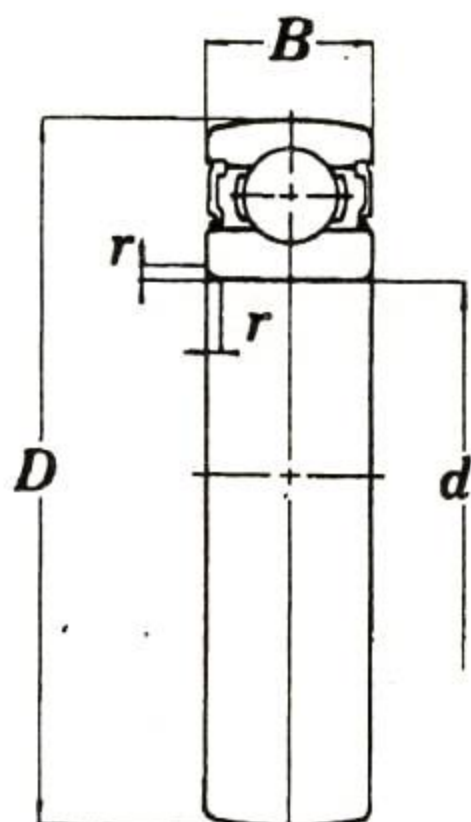


Vnitřní ložiska

CS 2**ASAHI CS 2****(JIB) SC 2****FK SC 2****FKL LS 2**

Ložisko	Rozměry v mm			Únosnost		Hmotnost v kg
	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>D</i>	dynamická C [kN]	statická C ₀ [kN]	
CS 200	10	9	30	5,1	2,3	0,030
CS 201	12	10	32	6,9	3,05	0,035
CS 202	15	11	35	7,6	3,6	0,040
CS 203	17	12	40	9,6	4,6	0,07
CS 204	20	14	47	12,8	6,5	0,11
CS 205	25	15	52	14,0	7,6	0,18
CS 206	30	16	62	19,5	10,5	0,20
CS 207	35	17	72	25,7	14,3	0,30
CS 208	40	18	80	29,1	17,9	0,36
CS 209	45	19	85	32,0	20	0,42
CS 210	50	20	90	35,1	23,2	0,46
CS 211	55	21	100	43,3	29,4	0,61
CS 212	60	22	110	52,4	36,1	0,77